


**SERBATOIO DI FORMA RETTANGOLARE PER VETTURE A TRE VOLUMI**  
**Allestimento SFT/1478 - 3V**

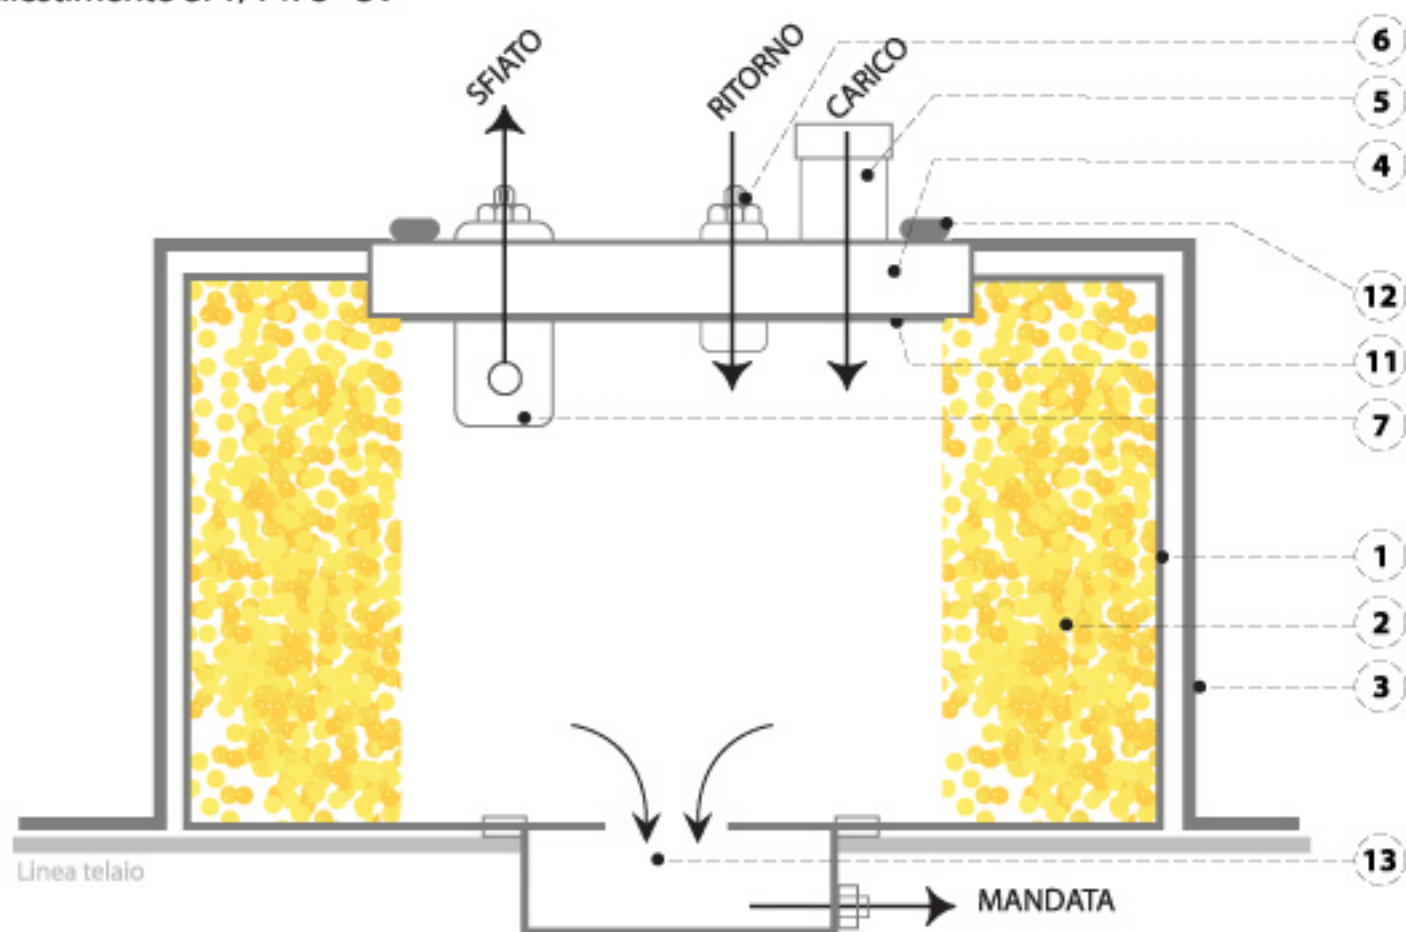

**POSIZIONE**

**DESCRIZIONE**

**QUANTITA'**

1.	Serbatoio flessibile rispondente alla norma FIA/FT3-1999	1
2.	Spugna di sicurezza (secondo MIL - B - 83054) colore giallo	1
3.	Contenitore in vetroresina autoestinguente o, in lamiera di Al. (SFT 1200 - 1208)	1
4.	Piastra di chiusura (SFT/1141)	1
5.	Bocchello di carico con tappo a vite (SFT 1145/1146)	1
6.	Raccordo di ritorno (attacco 9/16 - 18 UNF)	1
7.	Valvola di sfiato antiribaltamento (attacco 9/16 - 18 UNF) (SFT 1477)	1
11.	Guarnizione di tenuta (SFT/2022)	1
12.	Vite zincata M6x14 + rondella M6	24+24
13.	Pozzetto diametro 120 h 100 mm con raccordo di pescaggio (attacco 9/16 - 18 UNF)	1

**A richiesta ogni serbatoio può essere accessorizzato con misuratore di livello (tipo Siemens-VDO) e relativo strumento di lettura.**

Per ordinare un serbatoio come sopra illustrato, fornire le seguenti indicazioni:

Es: Il modello 1134-1478 - 3V corrisponde ad un serbatoio da 70 lt per vetture a 3 volumi (490x590x250) con allestimento SFT/1478. Il modello 1134 - 1478 - 3V LS corrisponde ad un serbatoio da 70 lt per vetture a 3 volumi (490x590x250) con allestimento SFT/1478, completo di livello e strumento di lettura.